



Eine Wellenlänge voraus



Tauchmotorpumpen
leicht, zuverlässig
für Haus, Hof und
Garten




Zuverlässige Tauchmotorpumpen für die Förderung von Klarwasser und leicht verschmutztem Wasser.

Die Tauchmotorpumpen der Baureihe SB sind optimal konstruiert für den flexiblen Einsatz im Haus, Hof, Garten und in der Freizeit. Leicht, handlich und problemlos in der Wartung sind die Pumpen schnell und vielseitig einsetzbar – auch in außergewöhnlichen Situationen, z. B. für die Entwässerung von Kellerräumen oder von Booten.

Die Bauart der Pumpen ermöglicht das Absaugen von Restwasser auf flachen Oberflächen.

Förderhöhe m

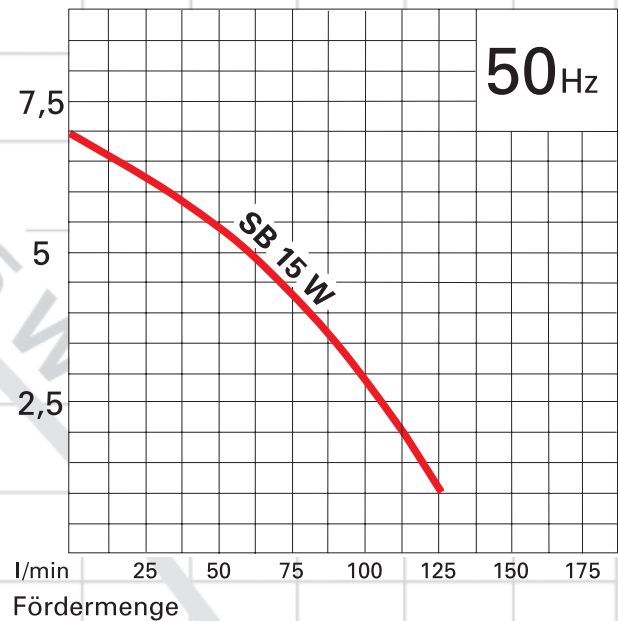

Typ	Druck- abgang mm	Motor- leistung Watt	Spannung Volt 1-Phasen	Förderhöhe max. m	Fördermenge max. l/min	Freier Durchgang mm	Gewicht kg
SB 15 W	25	150	220-240	7	125	3	4

Konstruktionsmerkmale:



- Motorgehäuse aus Aluminium
- Motorwelle aus Edelstahl
- dreifache, permanent ölgeschmierte Lippenabdichtung
- glasfaserverstärktes Kunststofflaufrad
- abnehmbare Filterbodenplatte für leichtes Reinigen
- 3 m Motorkabel
- optional mit Niveauschalter lieferbar (WS)

Hauptmerkmale und Maße:

- 3 m Unterwasserkabel
- glasfaserverstärkter Gehäusedeckel
- Aluminium legiertes Motorgehäuse
- Edelstahlwelle 1.4406
- NBR-Simmerringabdichtung
- Aluminium legiertes Pumpengehäuse
- glasfaserverstärktes Kunststofflaufrad

Motor:

- ölfreier Motor mit Thermowächter
- 1-Phasen-Wechselstrommotor 230 V/50 Hz
- Medientemperatur max. 40°C
- Eintauchtiefe max. 2 m

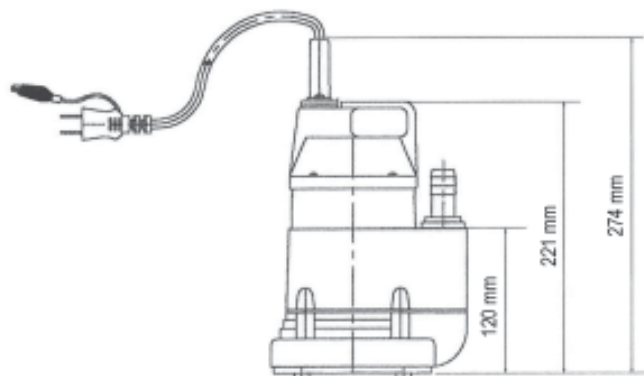

Hans Hofstetter
Service & Handel GmbH
 Schwalbenweg 34
 A-4030 Linz
 T : +43/732/309663-0
 F: +43/732/309663-33
 office@hshg.at
 http://www.hshg.at